


smycz z karabińczykiem i klamerką

● Przygotowanie pliku


Utwórz prostokąt (smycz) o wymiarach 1010mm x (szerokość taśmy) 20mm. Dodaj znaczniki cięcia w miejscu oddalonym o 185 mm od lewej krawędzi smyczy.

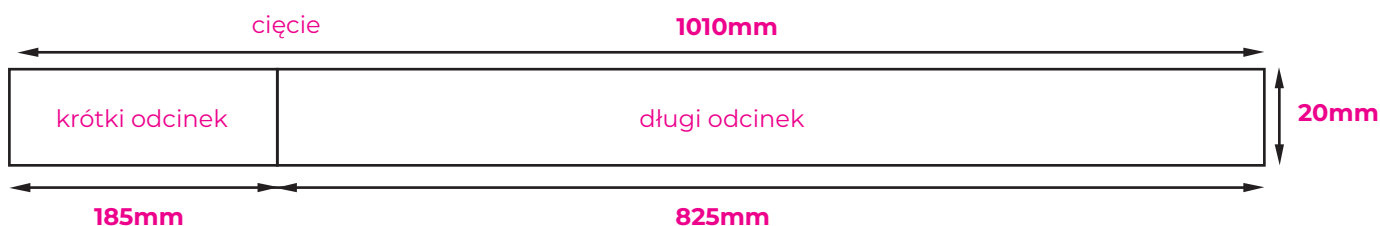


● Projektowanie strony zewnętrznej

Umieść nadruk, jaki ma się znajdować na breloku, może to być tło, grafika, logo, napisy zdjęcia itd..

Rozmieść nadruk wedle uznania w taki sposób aby elementy, które nie mogą zostać przeszyte były odsunięte o 56mm od lewej krawędzi oraz 33mm od prawej krawędzi smyczy na długim odcinku smyczy.

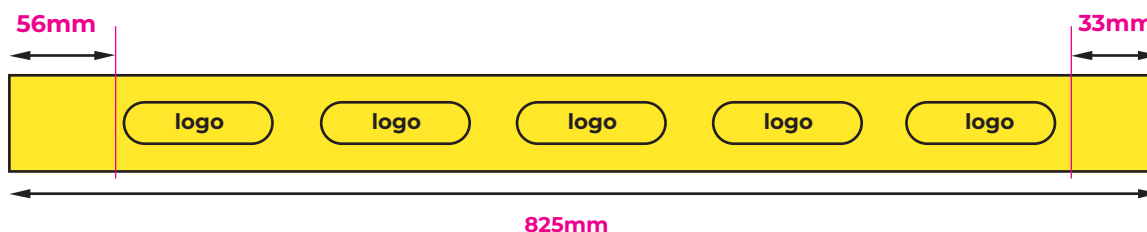


Na krótkim rozmieść logo wg. poniższego schematu. Maksymalna szerokość loga to 48mm

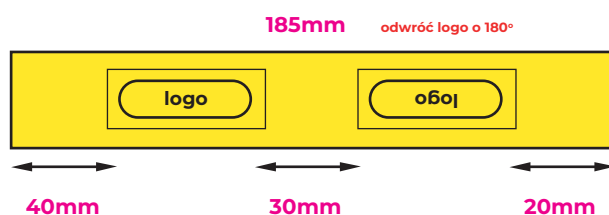

● Projektowanie strony wewnętrznej

Podobnie jak na stronie zewnętrznej utwórz prostokąt o wymiarach 1010mm x 20mm rozmieść nadruk na smyczy według uznania.

W przypadku druku pasowanego rozmieść nadruk tak aby pozostawić elementy, które nie mogą zostać przyszyte lub ucięte były odsunięte o 56mm od lewej oraz 33mm a od prawej krawędzi odcinka dla strony wewnętrznej krótkiego odcinka rekomendujemy tylko kolor bez loga (apla).

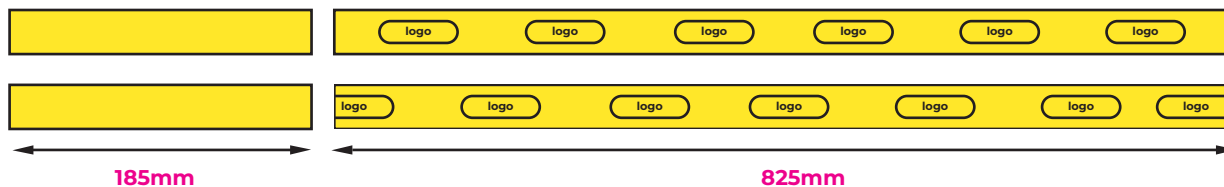

W przypadku druku nie pasowanego rozmieścić nadruk na smyczy Pamiętaj, że w tym wypadku w związku z kurzeniem się taśmy nadruk będzie ucięty lub przeszyty w losowym miejscu.

● Końcowe przygotowanie pliku

przekształć wszystkie przeźroczystości, cienie oraz wzory w bitmapę.

Skopiuj cały projekt (górny i dolny prostokąt) i przekształć w mapę bitową o rozdzielczości nie mniej niż 300 DPI.

Zapisz projekt w wersji PDF i prześlij go do nas.

